RELICIA

パネルヒーター

RLC-NPH1000

取扱説明書

保証書付 保証書はこの取扱説明書の末尾についています

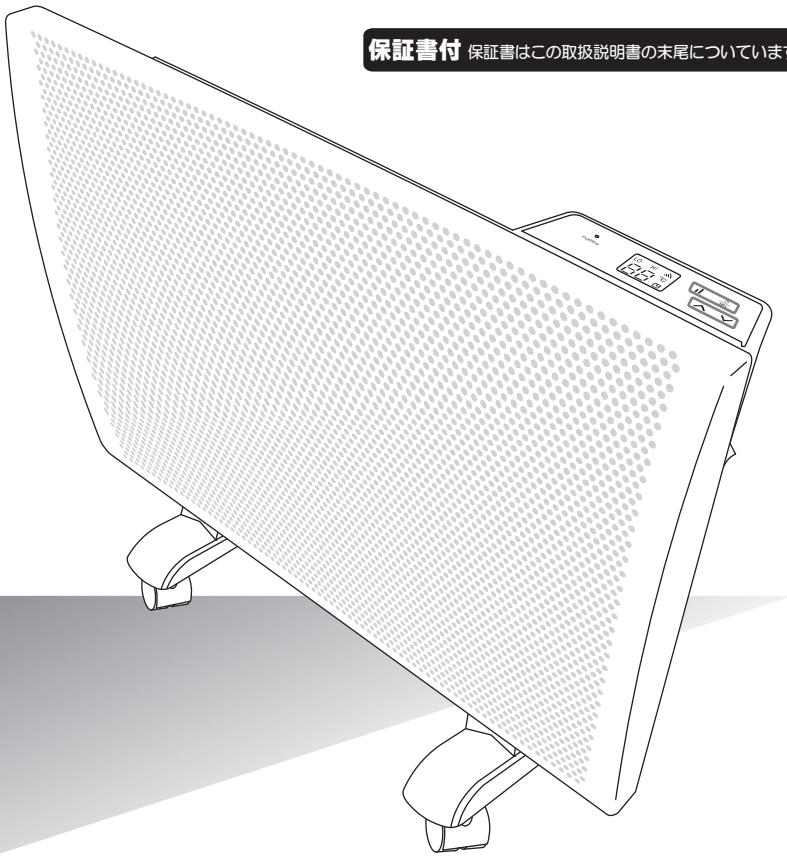

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
※製品の外観・仕様は予告無く改変される場合があります。予めご了承ください。
※この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

この度はRELICIAパネルヒーターをお買上げいただきありがとうございます。
本製品は薄型省スペースのキャスター付きパネルヒーターです。移動が簡単で、さまざまなシーンでご利用いただけます。1000Wのハイパワー、わかりやすいシンプルな操作パネル、最大24時間までのオフタイマーのほか、異常温度検知サーモスタット／転倒検知スイッチの安全機能を搭載し、小さなお子様やお年寄りのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

ご使用に際しては本取扱説明書をよくお読みください。また、安全上のご注意に書かれた事項を遵守し、取扱には十分にご注意してください。巻末に製品保証書が添付されております。必要事項を記入の上、大切に保管しておいてください。

目　次

1．安全上のご注意…… 1
2．内容物の確認…… 2
3．各部名称…… 3
4．セットアップ
　4－1．キャスター付き台座の取り付け…… 4
　4－2．設置環境について…… 4
5．使用方法…… 5
6．メンテナンス…… 7
7．仕様表…… 8
8．トラブルシューティング…… 8
9．アフターサービスについて…… 9
製品保証書…… 最終面

1 安全上のご注意

本製品のご使用に際しては、下記の点にご注意ください。

以下の注意事項を無視して誤った取扱いをすると、使用者や周囲の人が傷害（発火・爆発・感電等による死亡事故、重傷事故を含みます）を負う可能性、または物的損害等の可能性が予想されますので、必ず遵守してください。

●ご使用になる前に本製品の取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を守ってご使用ください。

＜電源についてのご注意＞

●本製品は定められた電源（AC100V）でご使用ください。
●本製品を分解・改造しないでください。
●電源コードやプラグを切断・加工しないでください。
●発熱・発火の危険があるため、延長コードや拡張タップは使用しないでください。特に、タイマー付きのコンセントタップは使用しないでください。
●本体内部に異物を入れないでください。
●電源コードの上に物を載せないでください。電源コードが破損した場合、使用を中止してください。

＜運転時のご注意＞

●小さなお子様やご自身で機器を操作できない方だけでの本製品のご使用は避けてください。
●運転中は本体表面が高温になりますので、手などを触れないようご注意ください。
●衣服や布、紙、ビニールなどを本体にかけたり、本体に触れる状態で使用しないでください。また、衣類等を乾燥させる目的で使用しないでください。
●本体前面や背面に、通気を妨げるような物を置いたり、かぶせたりしないでください。

＜設置環境についてのご注意＞

●ドアの後ろなど、衝突によって本体が破損、転倒する危険のある場所には設置しないでください。
●傾きのない、水平で固い床面に置いてご使用ください。
●本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
●ガソリンやペンキ、溶剤など可燃性のある物質を保管している部屋で使用しないでください。
●浴室・プール・洗面所など、水に濡れる可能性のある場所で使用しないでください。また、
〇振動や衝撃の加わる場所　〇湿気の多い場所　〇ホコリの多い場所
〇静電気の強い場所　〇結露の発生しやすい条件の場所　〇転倒・落下の危険のある場所
等で使用しないでください。

●故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている製品保証書の連絡先までご連絡ください。

2 内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。
本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。
※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店までお問い合せください。

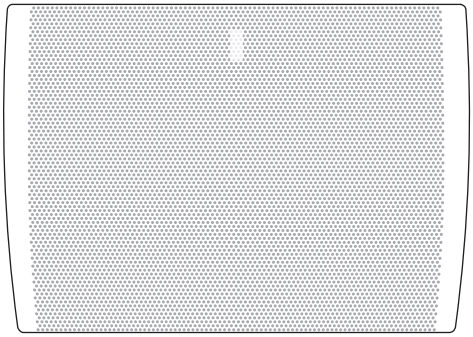

●ヒーター本体×１

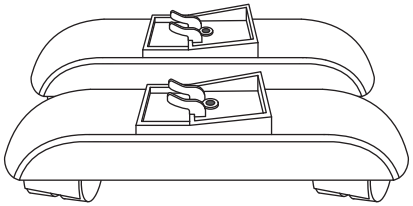

●キャスター付き台座×２



●台座取り付け固定ネジ×２

●取扱説明書兼製品保証書（本書）

3 各部名称

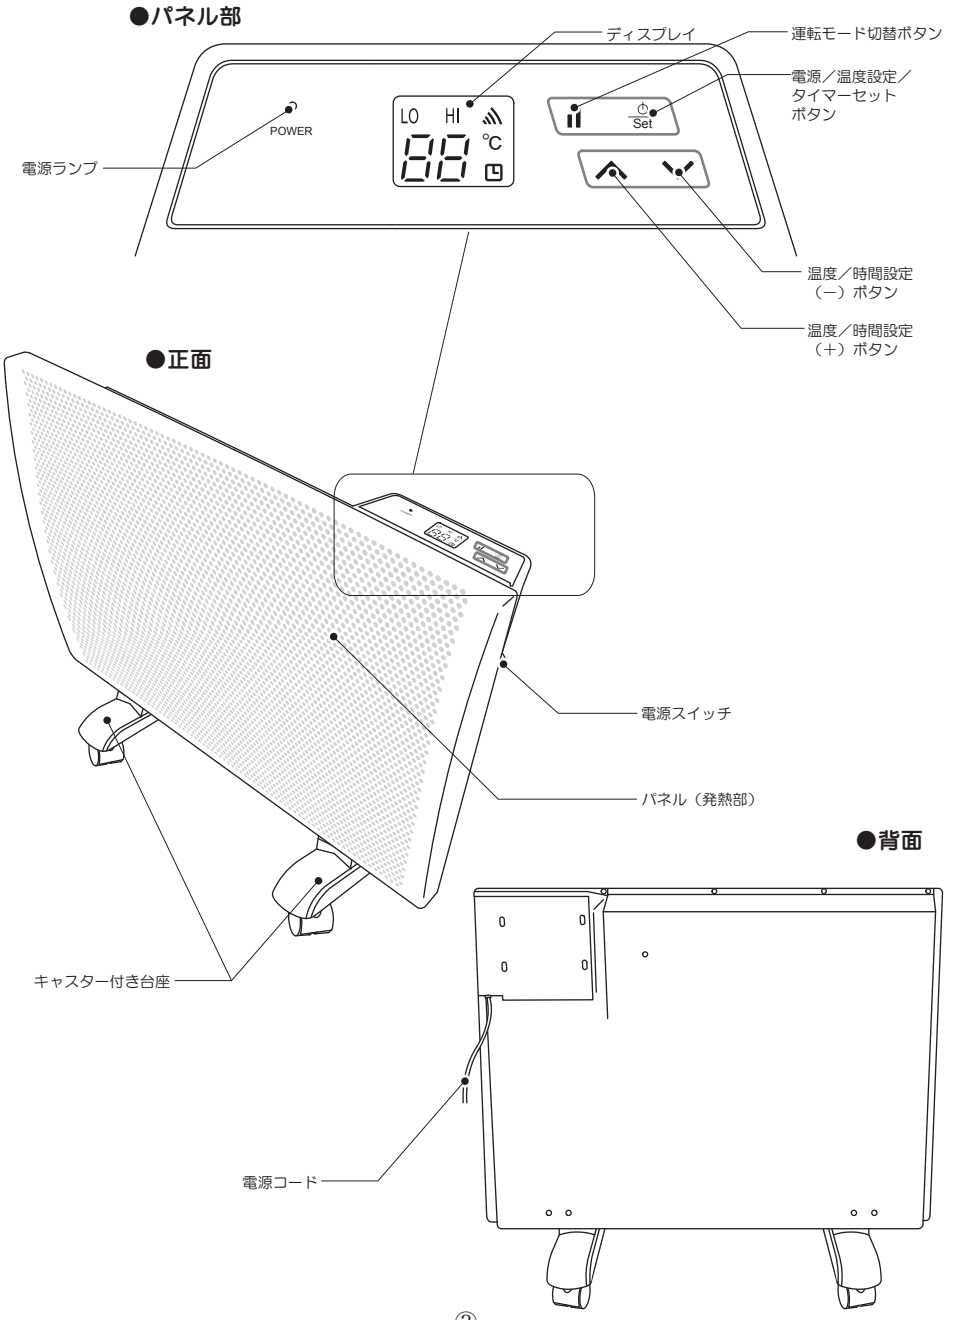
●パネル部
ディスプレイ
運転モード切替ボタン
電源／温度設定／
タイマーセット
ボタン
POWER
電源ランプ
LO
HI
Set
温度／時間設定
（−）ボタン
温度／時間設定
（＋）ボタン
●正面
電源スイッチ
パネル（発熱部）
●背面
キャスター付き台座
電源コード

4 セットアップ

4−1.キャスター付き台座の取り付け

付属のキャスター付き台座を取り付けます。
①キャスター付き台座のツメを本体下部のツメ穴に差し込み、セットします。
②付属の固定ネジで固定します。
下の図を参考に、左右２カ所に取り付けてください。

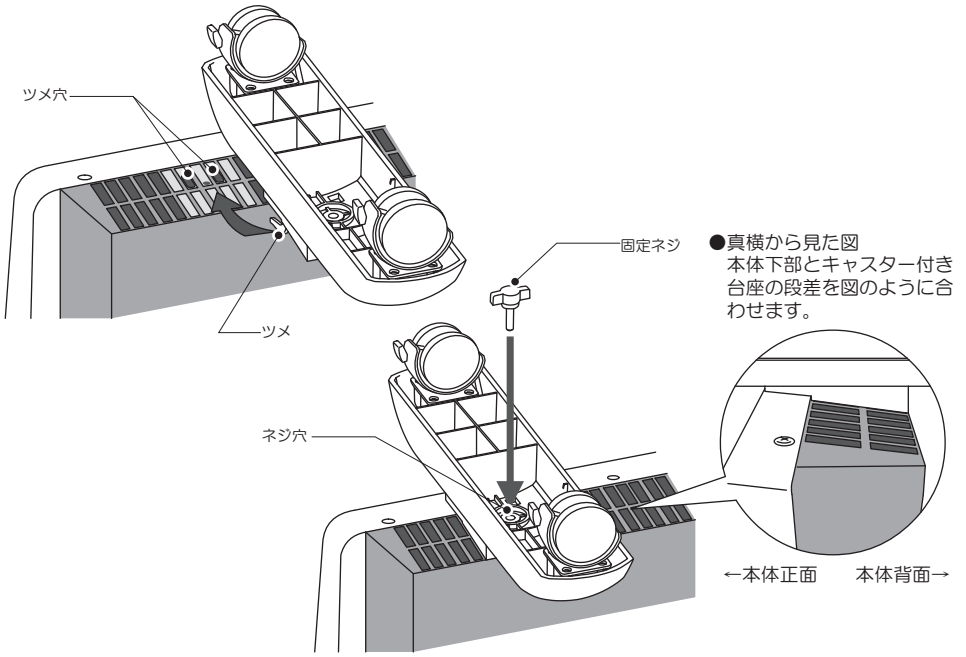

※転倒の危険があるため、必ず付属のキャスター付き台座を取り付けてご使用ください。

4−2.設置環境について

本製品は屋内専用です。水平で固い床面の上でご使用ください。転倒・引火の可能性のある環境には設置しないでください。また、浴室など、本体に水がかかる可能性のある場所では使用しないでください。
運転中は本体に衣服や布、ビニールなどをかけたり、前面パネルの近くに物を置かないようご注意ください。
その他、本体の設置に関しては「安全上のご注意（１ページ）」を参照し、注意事項を必ずお守りください。

5 使用方法

操作を開始する前に、「4．セットアップ」の項目を参照し、本体にキャスター付き台座を取り付けてください。
本体背面にある電源コードを家庭用 100V のコンセントに接続し、本体右側面にある電源スイッチを ON に切り替えます。

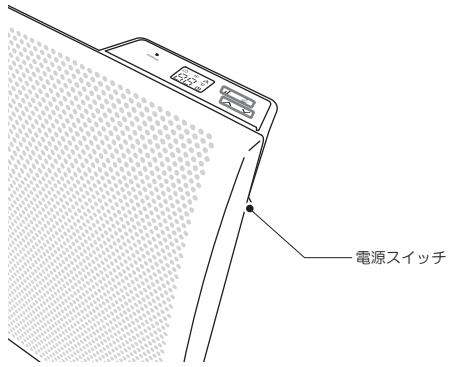

電源スイッチを ON に切り替えると、パネル部にある電源ランプが点灯し、ディスプレイに現在の室温が表示され、スタンバイモードになります。
※スタンバイモードの状態ではまだ暖房運転は開始されません。

●暖房運転を開始するには

本体がスタンバイモードになっている状態で操作パネルの [Set] を押します。設定されている運転モードで暖房運転が開始されます。（工場出荷時では、「強モード」に設定されています）
運転モードを切り替えるには [ıl] ボタンを押します。

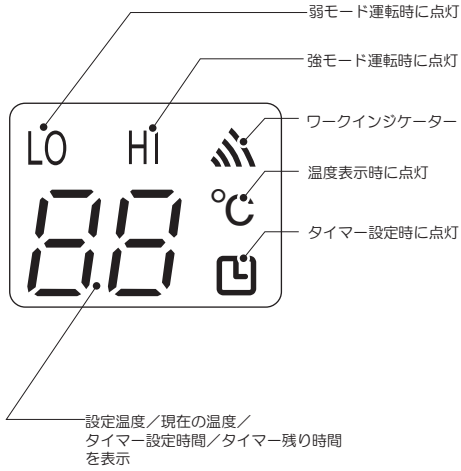

●設定温度を変更するには

室温が表示されている状態から [Set] ボタンを押すと、ディスプレイに現在の設定温度が点滅表示されます。
この状態で [∧] [∨] ボタンを押すと設定温度が調節できます。
設定後ボタンに触れずに 5 秒経過するか、または設定後 5 秒以内に [Set] ボタンを 2 回連続で押すと設定温度が確定します。（ディスプレイには再び現在の室温が表示されます。）
温度の設定範囲は 18℃～ 30℃です。

※ワークインジケーターについて

ヒーターが稼働中に点灯します。室温が設定温度に達するとヒーターは自動的に停止し、ワークインジケーターも消灯します。

※初回使用時ににおいが出る場合がございますが、異常ではありません。このようなときはお部屋を十分に換気した上でご使用ください。

●オフタイマーを使用するには

温度調節の状態からもう一度（室温表示の状態から２回）[Set] ボタンを押すと、オフタイマーを設定できます。ディスプレイにタイマーの残り時間、または設定時間（「00」）が表示されます。[∧] [∨] ボタンで電源をスタンバイ状態にするまでの時間を設定できます。最大 24 時間まで、1 時間単位で設定することができます。

設定後、ボタンに触れずに約 5 秒が経過するとタイマーが有効になり、ディスプレイには再び現在の室温が表示されます。（タイマーランプが点灯します。）

※設定後、5 秒以内に [Set] ボタンを 1 回押すことでも、タイマーが有効になります。

●オフタイマーを解除するには

室温が表示されている状態から [Set] ボタンを 2 回押してタイマー設定モードにします。タイマーの残り時間が表示されます。このとき、[∧] [∨] ボタンでタイマー設定値を「00」にするとタイマーが解除されます。（タイマーランプが消灯します。）

●暖房運転を停止するには

[Set] ボタンを 3 秒間長押しします。暖房運転が停止し、スタンバイモードになります。

本体の電源を完全に OFF にするには、本体右側面にある電源スイッチを OFF にします。

※直前の運転モード、設定温度は、本体内に記憶されています。

※長期間ご使用にならない場合はコンセントからプラグを抜いてください。

運転中に停電等でコンセントからの電源供給が止まり、その後通電が再開されると、スタンバイモードになります。

再び、暖房運転を開始する場合は、電源ボタンを押してください。

（運転モード、設定温度は、停電前の状態を記憶しています。）

停電等の後は十分にご注意ください。

安全機能について

本製品には、異常温度検知サーモスタットが搭載されています。一定温度以上にヒーターの温度が上昇すると自動的に停止します。

この機能によって停止した場合、本体の温度が下がりますと、自動的にスタンバイモードに戻ります。

再び、使用を開始される場合は、本体に異常がないかどうか（何かが本体の上を覆っていないか、本体などから焦げ臭いにおいなどがしていないかなど）ご確認のうえ、運転を開始してください。

6 メンテナンス

注意：本体を移動・清掃する場合はコンセントからプラグを抜いてください。

故障を防ぐため、月に一回程度清掃を行ってください。

●前面パネル／ヒーターの清掃

ブラシを備えた掃除機でホコリを吸い取ってください。

●本体の清掃

本体についた汚れは乾いた布で拭き取ってください。本体内部に水や溶剤が入ることを防ぐため、水、アルコール、洗剤などは使用しないでください。

●保管方法

プラグを抜き、本体の温度が下がってからお買い上げ時の梱包材で梱包し、高温になる場所を避け、乾燥した場所に保管してください。

●廃棄方法

お住まいの自治体のルールに従って廃棄、またはリサイクルを行ってください。

7 仕様表

品　　名	パネルヒーター
品　　番	RLC-NPH1000
発　熱　体	アルミヒーター　セラミック加工
電　　源	AC 100V
消費電力	1000W（強モード時 1000W ／弱モード時 550W）
運転モード	２段階（強モード／弱モード）
タイマー機能	オフタイマー　最大 24 時間
安全装置	異常温度検知サーモスタット／転倒検知スイッチ
同　梱　品	本体、キャスター付き台座、固定ネジ、取扱説明書
本体寸法	W592 x D250 x H520mm
重　　量	約 5.0kg
生　産　国	中国

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

8 トラブルシューティング

状　態	対　応
●電源が入らない	○電源プラグがコンセントに正しく接続されているかご確認ください。 ○本体が傾いていると転倒検知スイッチがはたらき、電源が入らない場合があります。固い水平な床面に設置してご使用ください。
●ヒーターが加熱しない	○本体右側面の電源スイッチを入れただけではスタンバイモードのまま、暖房運転は開始されません。５ページを参照して暖房運転を開始してください。 ○設定温度が室温より低い場合は、動作しません。
●においがする	○初回使用時ににおいが出る場合がございますが、異常ではありません。お部屋を十分に換気した上でご使用ください。
●本体の中からカタカタ音がする	○本体内に「転倒検知スイッチ」が付いております。転倒検知スイッチ内部に内部にボール状の部品が入っており、揺れると音が聞こえる場合がございますが故障ではありません。
●台座の取り付けネジが見当たらない	○本体底部の台座を取り付ける位置に左右各４本取り付けております。4ページを参照してください。
●お部屋が暖まらない	○お部屋の広さや外気温等その他の状況により、設定温度まで室温が達しない場合がございます。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。
該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、サポートセンターにご相談ください。

9 アフターサービスについて

《無料保証規定》

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合は、商品と保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させて頂きます。

2．次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

① 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。

② お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷。

③ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障および損傷。

④ 保証書のご提示がない場合。

⑤ 保証書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。
あるいは字句を書き替えられた場合。

⑥ 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。

⑦ 一般家庭以外（たとえば業務用等）にご使用の場合の故障および損傷。

⑧ ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。

4．本保障規定は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

5．ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。

6．ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、保証書に記載の販売元連絡先へご相談下さい。

※本保障規定は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保障規定によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または下記サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。
ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。その他の責は一切、お受けすることができませんのあらかじめご了承下さい。

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

サポートセンター
電　話　番　号 **03-6803-0191**

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00
（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

製品保証書

持込修理

〈保証規定〉

このたびは、RELICIA パネルヒーターをご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から１年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で修理、または新品と交換いたします。

②保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

③本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買上げの販売店へお申し出ください。

●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品名	パネルヒーター　RLC-NPH1000
保証期間（お買い上げ日より）	1年間
お買い上げ日	年　月　日

お客様

フリガナ

お名前　　様

ご住所　〒　－

電話番号（　　）　－

取扱販売店名・住所・電話番号

販売元　**株式会社TOHO**

TOHOサポートセンター

Tel.03-6803-0191　受付時間：月～金　10:00～12:00　13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。

2014.9 第一版